




- Rack 19" 8U , robuste, en polyéthylène rotomoulé, avec châssis suspendu profondeur 480mm
- Profondeur maxi des appareils 565mm (rail avant à fond du couvercle arrière)
- Résistant aux chocs, étanche à l'eau et à la poussière
- Coins et arêtes arrondis pour une manipulation confortable
- Amortisseurs élastomères anti-chocs et anti-vibrations
- Lèvre du couvercle s'encastrant dans la base pour une résistance optimale aux impacts latéraux
- 16 fermetures papillon inox
- 4 poignées en ABS haute résistance avec grip surmoulé en caoutchouc
- Nombreuses options et personnalisations disponibles
- Coloris disponibles:

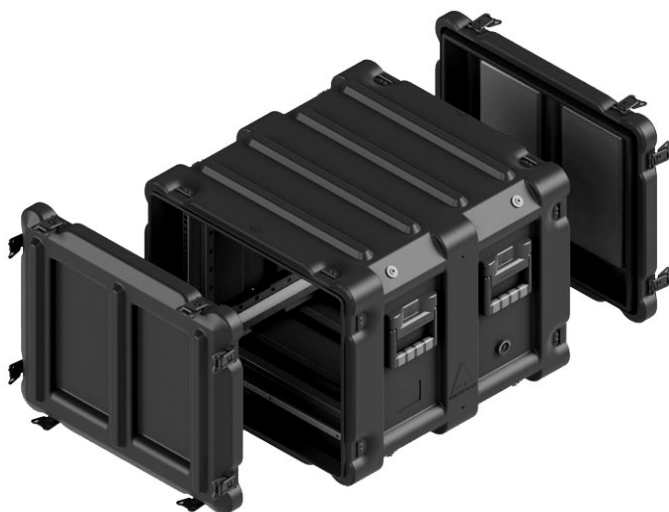

Références	Désignation
AR0848-0707	Amazon Rack 8U AR0848-0707
AAEGS0848	Option châssis amovible "EasyGlide"
AALH/BK	Crochet de couvercle
AALC236/BK	Système de fermeture par verrou à clé
AATD001/BK	Anneau pour sangle d'arrimage
AALPL/BK	Fermeture papillon cadénassable (en remplacement fermetures standard)
AATD001/BK	Anneau pour sangle d'arrimage
AASR08	Cadre de rigidification pour rack 8U
AAA5DH	Porte documents format A5
Nombreuses autres options disponibles, voir site et catalogue.	

Caractéristiques techniques:		
Dimensions extérieures (H x l x P)		Dimensions intérieures utiles châssis (H x l x P)
506 x 583 x 740 mm		355 (8U) x 482 (19") x 480 mm
Profondeur châssis	Prof. Maxi appareils	Profondeur totale
480 mm	565 mm	-
Poids	Volume (m³)	Plage de température
20,5 Kg	0,22 m³	-40 / 70°C
Certifications		NATO Stock Numbering (NSN)
• IP65 • Def Stan 00-35 • MIL-STD-810F •		8145-99-700-9000