



SKB CASES & RACKS 19"

Importation et distribution www.cpfrance.com



www.cpfrance.com

Shock-Racks PullOut 24"

Les **Shock-Racks PullOut 24"**, dernière génération des racks 19 pouces suspendus, bénéficient de nombreuses innovations, faisant de cette série la plus aboutie en termes de légèreté, protection, solidité, versatilité et facilité d'utilisation.

Les racks rotomoulés de la série **PullOut 24"** sont conformes ou excèdent les spécifications du standard MIL-STD 810G.

Principales caractéristiques:

- Joint d'étanchéité entre le corps et les couvercles; valve automatique d'équilibrage de pression.
- Couvercle arrière de 125 mm, permettant le transport d'appareils jusqu'à 736 mm de profondeur. Roulettes d'angles. Les couvercles avant et arrière peuvent être accrochés sur les flancs du corps du rack lors de son utilisation.
- Châssis 19 pouces **extractible** pour un accès total à l'équipement; profilés de rackage avant et arrière pour écrou-cages M6; suspension par 8 (ou 16 en option) amortisseurs élastomériques (amortissement prévu en standard pour des charges de 20 à 70 Kg). Système breveté d'extraction et de verrouillage du châssis.
- Patins moulés dans la masse permettant le gerbage avec la plupart des racks du marché; 8 poignées de manutention, fermetures papillon encastrées en acier inox noir.

Les **Shock-Racks PullOut 24"** sont disponibles en 7 tailles différentes de 3 à 14 unités. (Visserie fournie)



Châssis extractible



Coloris spécial sur demande

Références	Hauteur utile	Profondeur utile		Poids	Dimensions extérieures
		Rail avant à rail arrière	Rail avant à fond du couvercle arrière		L x P x H
SKB-HD24RR903W	133 mm (3U)	610 mm	736 mm	26,8 Kg	605 mm x 992 mm x 301 mm
SKB-HD24RR904W	178 mm (4U)	610 mm	736 mm	28,1 Kg	605 mm x 992 mm x 344 mm
SKB-HD24RR905W	222 mm (5U)	610 mm	736 mm	29,9 Kg	605 mm x 992 mm x 390 mm
SKB-HD24RR907W	311 mm (7U)	610 mm	736 mm	32,2 Kg	605 mm x 992 mm x 479 mm
SKB-HD24RR909W	400 mm (9U)	610 mm	736 mm	35,4 Kg	605 mm x 992 mm x 567 mm
SKB-HD24RR911W	489 mm (11U)	610 mm	736 mm	38,1 Kg	605 mm x 992 mm x 656 mm
SKB-HD24RR914W	622 mm (14U)	610 mm	736 mm	41,7 Kg	605 mm x 992 mm x 785 mm
Accessoires					
SKB-HD24RSH	Paire d'équerres de soutien pour HD24				
V62P	Pack visserie supplémentaire (16 x écrou-cages + vis + rondelles)				
Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm					

Shock-Racks HD

La série des **Shock-Racks HD**, développée pour des applications industrielles de haute technologie et pour des cahiers des charges militaires est le nec plus ultra de la protection des appareils rackables.

Principales caractéristiques:

- Construction en rotomoulé double-paroi avec étanchéité assurée par un encastrement de 25 mm des couvercles dans la partie centrale. Joint d'étanchéité entre le corps et les couvercles; valve d'équilibrage de pression.
- Couvercles dégonflables et articulés (brevet SKB) permettant le pivotement à 270° le long de la partie centrale.
- Quatre roulettes pivotantes amovibles à frein (fournies). Empilage possible avec ou sans les roulettes. Ouverture et fermeture possibles des couvercles en position gerbée.
- Châssis 19 pouces en acier et aluminium; profilés de racking avant et arrière avec trous filetés (sauf HD28" prévus pour écrou-cages M6); suspension par 8 (ou 16 en option) amortisseurs élastomériques (amortissement prévu en standard pour des charges de 20 à 70kgs).

Les **Shock-Racks HD** sont disponibles en 3 profondeurs de châssis 19 pouces:

- HD24": 610 mm (soit une profondeur utile maximum de 724 mm du rail avant au fond du couvercle arrière).
- HD28": 743 mm (soit une profondeur utile maximum de 844 mm du rail avant au fond du couvercle arrière).
- HD30": 762 mm (soit une profondeur utile maximum de 876 mm du rail avant au fond du couvercle arrière).

Les **Shock-Racks HD** sont disponibles (suivant les profondeurs) en 7 tailles différentes de 4 à 16 unités. (Visserie fournie)

Références	Hauteur utile	Profondeur utile		Poids	Dimensions extérieures
		Rail avant à rail arrière	Rail avant à fond du couvercle arrière		(L x Px H)
SKB-HD24R904	178 mm (4U)	610 mm	724 mm	26,3 Kg	680 mm x 915 mm x 413 mm
SKB-HD24R906	267 mm (6U)	610 mm	724 mm	30,2 Kg	680 mm x 915 mm x 495 mm
SKB-HD24R908	356 mm (8U)	610 mm	724 mm	33,9 Kg	680 mm x 915 mm x 591 mm
SKB-HD24R910	445 mm (10U)	610 mm	724 mm	36,2 Kg	680 mm x 915 mm x 686 mm
SKB-HD24R912	533 mm (12U)	610 mm	724 mm	37,8 Kg	680 mm x 915 mm x 775 mm
SKB-HD24R914	622 mm (14U)	610 mm	724 mm	42,7 Kg	680 mm x 915 mm x 864 mm
SKB-HD24R916	711 mm (16U)	610 mm	724 mm	46,5 Kg	680 mm x 915 mm x 953 mm
SKB-HD28R904	178 mm (4U)	743 mm	844 mm	27,9 Kg	680 mm x 1067 mm x 413 mm
SKB-HD28R906	267 mm (6U)	743 mm	844 mm	30,8 Kg	680 mm x 1067 mm x 495 mm
SKB-HD28R908	356 mm (8U)	743 mm	844 mm	35,5 Kg	680 mm x 1067 mm x 591 mm
SKB-HD28R910	445 mm (10U)	743 mm	844 mm	36,9 Kg	680 mm x 1067 mm x 686 mm
SKB-HD30R904	178 mm (4U)	762 mm	876 mm	27,6 Kg	680 mm x 1067 mm x 413 mm
SKB-HD30R906	267 mm (6U)	762 mm	876 mm	30,3 Kg	680 mm x 1067 mm x 495 mm
SKB-HD30R908	356 mm (8U)	762 mm	876 mm	34,8 Kg	680 mm x 1067 mm x 591 mm
SKB-HD30R910	445 mm (10U)	762 mm	876 mm	36,2 Kg	680 mm x 1067 mm x 686 mm
Accessoires					
SKB-HD24RSH	Paire d'équerres de soutien pour HD24				
SKB-HD28RSH	Paire d'équerres de soutien pour HD28				
SKB-HD30RSH	Paire d'équerres de soutien pour HD30				
SKB-BB60	Pochette pour couvercle de rack				510 mm x 75 mm x 250 mm
SKB-BB61	Grande pochette pour couvercle de rack				510 mm x 75 mm x 395 mm
SKB-FS121	Pack de visserie supplémentaire (48 vis)				
Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm					



Shock-Racks 20"

Si vos appareils sont très fragiles ou si les conditions de transport sont difficiles, la technique du rack suspendu sur amortisseurs devient indispensable.

Grâce à leurs châssis suspendus par 8 amortisseurs élastomériques, les **Shock-Racks 20"** offrent une protection maximale sans compromis pour un coût restant modéré.

Les **Shock-Racks 20"** sont disponibles en 7 tailles différentes de 4 à 16 unités. (Visserie fournie)

Références	Hauteur utile	Profondeur utile		Poids	Dimensions extérieures
		Rail avant à rail arrière	Rail avant à fond du couvercle arrière		(L x P x H)
SKB-20R904	178 mm (4U)	508 mm	584 mm	16,3 Kg	702 mm x 686 mm x 397 mm
SKB-20R906	267 mm (6U)	508 mm	584 mm	19,6 Kg	702 mm x 686 mm x 486 mm
SKB-20R908	356 mm (8U)	508 mm	584 mm	21,1 Kg	702 mm x 737mm x 575 mm
SKB-20R910	445 mm (10U)	508 mm	584 mm	24,7 Kg	702 mm x 737mm x 664 mm
SKB-20R912	533 mm (12U)	508 mm	584 mm	25,8 Kg	702 mm x 737 mm x 753 mm
SKB-20R914	622 mm (14U)	508 mm	584 mm	31,1 Kg	702 mm x 737 mm x 838 mm
SKB-20R916	711 mm (16U)	508 mm	584 mm	34,5 Kg	702 mm x 737 mm x 930 mm
Accessoires					
SKB-1916	Plateau avec 4 roulettes à frein				
SKB-20RSH	Paire d'équerres de soutien				
SKB-FS121	Pack visserie supplémentaire (48 vis)				
Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm					



Shock-Racks 20"W

Les **Shock-Racks 20"W** possèdent les avantages en terme de protection des rack suspendus tout en restant manipulables et transportables par une seule personne grâce à leur trolley à roulettes.

Principales caractéristiques:

- Couvercles avant et arrière pour un accès total
- Poignée télescopique et 2 roulettes d'angle
- Châssis 19 pouces en acier et aluminium; profilés de rackage avant et arrière avec trous filetés; suspension par 8 amortisseurs élastomériques (amortissement prévu en standard pour des charges de 20 à 70 kgs).

Les **Shock-Racks 20"W** sont disponibles en 5 tailles différentes de 4 à 12 unités. (Visserie fournie)

Références	Hauteur utile	Profondeur utile		Poids	Dimensions extérieures
		Rail avant à rail arrière	Rail avant à fond du couvercle arrière		(L x P x H)
SKB-20R904W	178 mm (4U)	508 mm	565 mm	20,1 Kg	711 mm x 723 mm x 406 mm
SKB-20R906W	267 mm (6U)	508 mm	565 mm	23,0 Kg	711 mm x 723 mm x 496 mm
SKB-20R908W	356 mm (8U)	508 mm	565 mm	25,4 Kg	711 mm x 723 mm x 584 mm
SKB-20R910W	445 mm (10U)	508 mm	565 mm	26,8 Kg	711 mm x 723 mm x 673 mm
SKB-20R912W	533 mm (12U)	508 mm	565 mm	30,8 Kg	711 mm x 723 mm x 762 mm
Accessoires					
SKB-20RSH	Paire d'équerres de soutien				
SKB-FS121	Pack visserie supplémentaire (48 vis)				
Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm					



Roto-Racks

Les **Roto-Racks** et les **Shallow-Racks** constituent un ensemble de racks standards non-suspendus compatibles entre eux.

Ils possèdent 2 couvercles avec joints d'étanchéité, 2 poignées et des fermetures papillon encastrées.

Les montants 19 pouces munis de trous de fixation filetés sont montés en standard à l'avant et à l'arrière.

Les **Roto-Racks** sont superposables entre eux ainsi qu'avec la série des **Shallow-Racks**.

Les **Roto-Racks** sont disponibles en 6 tailles différentes de 2 à 12 unités. (Visserie fournie)

Références	Hauteur utile	Profondeur utile		Poids	Dimensions extérieures
		Rail avant à rail arrière	Rail avant à fond du couvercle arrière		(L x P x H)
SKB-R2U	89 mm (2U)	447 mm	500 mm	4,9 Kg	569 mm x 609 mm x 158 mm
SKB-R4U	178 mm (4U)	447 mm	500 mm	6,5 Kg	569 mm x 609 mm x 246 mm
SKB-R6U	267 mm (6U)	447 mm	500 mm	8,4 Kg	569 mm x 609 mm x 335 mm
SKB-R8U	356 mm (8U)	447 mm	500 mm	10,1 Kg	569 mm x 609 mm x 424 mm
SKB-R10U	445 mm (10U)	447 mm	500 mm	11,5 Kg	569 mm x 609 mm x 513 mm
SKB-R12U	533 mm (12U)	447 mm	500 mm	13,2 Kg	569 mm x 609 mm x 602 mm
Accessoires					
SKB-RCB	Plateau avec 4 roulettes à frein				
SKB-FS121	Pack visserie supplémentaire (48 vis)				
Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm					

Shallow-Racks

Quand vos appareils sont peu profonds, l'encombrement d'un rack standard ne se justifie pas. SKB a créé la série **Shallow-Racks** pour répondre à ce problème.

Les **Shallow-Racks** rotomoulés possèdent 2 couvercles avec joints d'étanchéité, et sont munis de 2 poignées et de fermetures papillon encastrées. Les montants 19 pouces munis de trous de fixation filetés sont fournis en standard à l'avant et à l'arrière.

Les **Shallow-Racks** sont superposables entre eux ainsi qu'avec la série des **Roto-Racks**.

Les **Shallow-Racks** sont disponibles en 4 tailles différentes de 2 à 6 unités. (Visserie fournie)

Références	Hauteur utile	Profondeur utile		Poids	Dimensions extérieures
		Rail avant à rail arrière	Rail avant à fond du couvercle arrière		(L x P x H)
SKB-R2S	89 mm (2U)	272 mm	312 mm	4,2 Kg	569 mm x 412 mm x 140 mm
SKB-R3S	133 mm (3U)	272 mm	312 mm	4,7 Kg	569 mm x 412 mm x 188 mm
SKB-R4S	178 mm (4U)	272 mm	312 mm	5,8 Kg	569 mm x 412 mm x 231 mm
SKB-R6S	267 mm (6U)	272 mm	312 mm	7,9 Kg	569 mm x 412 mm x 320 mm
Accessoires					
SKB-RCB	Plateau avec 4 roulettes à frein				
SKB-FS121	Pack visserie supplémentaire (48 vis)				
Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm					



US-Racks

La technique du rotomoulage est utilisée pour fabriquer les **US-Racks**, racks à double couvercles légers, résistants et économiques.

Les poignées surdimensionnées, moulées avec la coque pour une résistance accrue, permettent un équilibrage idéal lors de la manutention des **US-Racks**.

Les **US-Racks** sont munis en standard de profilés de rackage à trous filetés à l'avant et à l'arrière.

Les **US-Racks** sont disponibles en 6 tailles différentes de 2 à 12 unités. (Visserie fournie).

Références	Hauteur utile	Profondeur utile		Poids	Dimensions extérieures
		Rail avant à rail arrière	Rail avant à fond du couvercle arrière		(L x P x H)
SKBR2	89 mm (2U)	438 mm	489 mm	4,9 Kg	572 mm x 578 mm x 159 mm
SKBR4	178 mm (4U)	438 mm	489 mm	5,8 Kg	572 mm x 578 mm x 254 mm
SKBR6	267 mm (6U)	438 mm	489 mm	6,8 Kg	572 mm x 578 mm x 343 mm
SKBR8	356 mm (8U)	438 mm	489 mm	8,7 Kg	572 mm x 578 mm x 432 mm
SKBR10	445 mm (10U)	438 mm	489 mm	9,3 Kg	572 mm x 578 mm x 521 mm
SKBR12	533 mm (12U)	438 mm	489 mm	10,6 Kg	572 mm x 578 mm x 610 mm
Accessoires					
SKB-1904	Plateau avec 4 roulettes à frein				
SKB-FS121	Pack visserie supplémentaire (48 vis)				
Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45mm.					



Rolling-Racks

Grâce à leurs 2 roulettes incassables et à leur poignée télescopique les **Rolling-Racks** vous permettent d'emmener partout sans effort vos appareils rackables au standard 19 pouces.

Les **Rolling-Racks** sont munis de deux poignées surdimensionnées moulées avec la coque et de fermetures encastrées. Les deux couvercles permettent un accès total au matériel fixé sur les profilés de rackage montés en standard à l'avant et à l'arrière.

Les **Rolling-Racks** sont disponibles en 3 tailles différentes de 4 à 8 unités. (Visserie fournie)

Références	Hauteur utile	Profondeur utile		Poids	Dimensions extérieures
		Rail avant à rail arrière	Rail avant à fond du couvercle arrière		(L x P x H)
SKB-R4W	178 mm (4U)	476 mm	505 mm	7,8 Kg	622 mm x 610 mm x 273 mm
SKB-R6W	267 mm (6U)	476 mm	505 mm	10,9 Kg	622 mm x 610 mm x 356 mm
SKB-R8W	356 mm (8U)	476 mm	505 mm	12,5 Kg	622 mm x 610 mm x 457 mm
Accessoires					
SKB-FS121	Pack visserie supplémentaire (48 vis)				
Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm					



Standard-Racks

Les racks 19 pouces les plus vendus au monde !

Les coques, en polyéthylène haute résistance thermoformé, munies de plots de gerbage permettant un empilement sécurisé de plusieurs **Standard-Racks**, offrent un compromis poids résistance sans égal.

Les deux couvercles ainsi qu'une profondeur confortable de 464 mm (445 mm pour le 2 U) permettent de racker vos appareils 19 pouces aussi bien à l'avant qu'à l'arrière.

Les **Standard-Racks** sont disponibles en 7 tailles différentes de 2 à 12 unités. (Visserie fournie).

Références	Hauteur utile	Profondeur utile		Poids	Dimensions extérieures
		Rail avant à rail arrière	Rail avant à fond du couvercle arrière		(L x P x H)
SKB19-2U	89 mm (2U)	381 mm	445 mm	4,1 Kg	533 mm x 514 mm x 140 mm
SKB19-3U	133 mm (3U)	400 mm	464 mm	5,1 Kg	559 mm x 546 mm x 197 mm
SKB19-4U	178 mm (4U)	400 mm	464 mm	5,5 Kg	559 mm x 546 mm x 241 mm
SKB19-6U	267 mm (6U)	400 mm	464 mm	6,7 Kg	559 mm x 546 mm x 330 mm
SKB19-8U	356 mm (8U)	400 mm	464 mm	7,5 Kg	559 mm x 546 mm x 419 mm
SKB19-10U	445 mm (10U)	400 mm	464 mm	9,0 Kg	559 mm x 546 mm x 508 mm
SKB19-12U	533 mm (12U)	400 mm	464 mm	9,6 Kg	559 mm x 546 mm x 597 mm
Accessoires					
SKB-1904	Plateau avec 4 roulettes à frein				
SKB-19AC1	Pack visserie supplémentaire (12 écrou-cages + vis)				
Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm.					



Soft-Racks

Lorsqu'il s'agit d'emmener partout avec soi son appareil 19 pouces les **Soft-Racks** représentent, parmi les nombreux modèles de racks, l'alternative la plus économique et la plus légère.

Constitués d'une armature bois recouverte de toile nylon 600 Denier, les **Soft-Racks** sont munis de 2 couvercles capitonnés, de fixation racks à l'avant, d'une poignée et d'une bandouillère en toile renforcée. Une pochette extérieure permet de ranger les câbles et divers autres objets.

Les **Soft-Racks** sont disponibles en 1 et 2 unités de haut. (Visserie fournie)



Références	Hauteur utile	Profondeur utile		Poids	Dimensions extérieures (L x P x H)
		Rail avant à rail arrière	Rail avant à fond du couvercle arrière		
SKB-SC191U	44,45 mm (1U)	-	368 mm	3,0 Kg	527 mm x 430 mm x 95 mm
SKB-SC192U	89 mm (2U)	-	368 mm	4,1 Kg	527 mm x 430 mm x 165 mm
Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm.					



Studio-Flyers

Toute personne utilisant et transportant un ordinateur portable couplé à des appareils au standard 19 pouces sera immédiatement conquis par la solution simple, adaptable et économique proposée par SKB.

Les **Studio-Flyers** comportent un couvercle supérieur amovible dégageant le compartiment réservé à l'ordinateur portable, ce dernier étant calé par un ingénieux système de plots en caoutchouc déplaçables. Un passage de câble permet la connexion aux appareils fixés dans la partie inférieure munie de rails au standard 19 pouces. Les appareils sont accessibles par l'avant et l'arrière par des trappes basculantes.

Les **Studio-Flyers** sont munis de 2 fermetures dont 1 à clé, 2 poignées, 1 poignée rétractable et 2 roulettes pour un transport sans effort par une personne seule.

Les **Studio-Flyers** sont disponibles en 2 versions :

- SKB-RSF2U : avec 2 unités (89 mm) de racking sous l'ordinateur portable
- SKB-RSF4U : avec 4 unités (178 mm) de racking sous l'ordinateur portable

Références	Hauteur utile	Dimensions plateforme	Profondeur utile	Poids	Dimensions extérieures
			Rail avant à fond du couvercle arrière		(L x P x H)
SKB-RSF2U	89 mm (2U)	501 mm x 304 mm	305 mm	7,4 Kg	559 mm x 356 mm x 235 mm
SKB-RSF4U	178 mm (4U)	520 mm x 374 mm	403 mm	10,7 Kg	622 mm x 476 mm x 342 mm

Rappel du standard 19 pouces : largeur utile 482 mm. 1 Unité = 44,45 mm.

Laptop-Cases

Les **Laptop-Cases** sont la réponse de SKB aux problèmes du transport et de l'utilisation des laptop sur le terrain.

Les **Laptop-Cases** sont étanches (IP67), munies d'une valve d'équilibrage de pression, de 2 fermetures à clé, d'une poignée caoutchoutée et de passages pour cadenas.

Les **Laptop-Cases** sont disponibles en 2 versions:

- **Laptop-Case "Office"**: un plateau amovible reçoit l'ordinateur (420 mm x 285 mm maximum) calé par un ingénieux système de plots réglables. Sous ce plateau des compartiments sont aménagés pour recevoir les accessoires. Une pochette multi-poches équipe le couvercle, l'ordinateur étant calé et protégé du contenu de la pochette grâce à un abattant muni de mousse profilée.
- **Laptop-Case "Outdoor"**: la base est aménagée pour recevoir un laptop jusqu'à 17" (longueur entre 340 & 418 mm, largeur entre 210 & 272 mm) et ses accessoires. Le couvercle reçoit un "sunshade" qui une fois déployé permet de travailler même en plein soleil. Sous la valise, un insert 3/8" permet de positionner la valise "Outdoor" sur n'importe quel trépied muni d'un embout mâle au standard 3/8".

Références	Description	Poids	Dimensions extérieures
			(L x P x H)
SKB-IM1813-5BN	Laptop-Case "Office"	5,2 Kg	500 mm x 386 mm x 139 mm
SKB-IM1813-5SNSC	Laptop-Case "Outdoor"	3,5 Kg	500 mm x 386 mm x 139 mm



Laptop-Case "Office"



Laptop-Case "Outdoor"

LCD-Cases

La gamme des **LCD-Cases** permet de stocker et transporter sur les salons ou autres lieux de présentation la quasi totalité des écrans plats de 20 à 60 pouces.

Rien n'a été laissé au hasard pour assurer une protection optimale du matériel tout en conservant aux **LCD-Cases** une parfaite maniabilité: construction en polypropylène rotomoulé, emboîtement type male-femelle du couvercle dans la base, joint d'étanchéité, fermetures encastrées de type papillon (cadenassables à chaque extrémité), poignées rabattables caoutchoutées, roulettes d'angles permettant le déplacement des écrans par une seule personne en les maintenant en permanence dans la position verticale recommandée.

Les **LCD-Cases** sont disponibles en 3 versions pour écrans de 20" à 60".

Références	Description	Poids	Dimensions intérieures
			(L x l x H)
SKB-2026	LCD-Case pour écrans plats de 20" à 26" ou iMac 27"	16,7 Kg	762 mm x 330 mm x 876 mm
SKB-3237	LCD-Case pour écrans plats de 32" à 37"	18,8 Kg	1066 mm x 330 mm x 876 mm
SKB-5260	LCD-Case pour écrans plats de 52" à 60"	58,5 Kg	1600 mm x 406 mm x 1276 mm



Stand-Cases & Tripod-Cases

SKB propose plusieurs modèles de valises destinées au transport des pieds et tripods.

Les **Stand-Cases** et les **Tripod-Cases** sont toutes munies de roulettes à une extrémité permettant une manipulation aisée par une seule personne.

Une ouverture supérieure permet de glisser les pieds dans les **Tripod-Cases**. Les **Stand-Cases** s'ouvrent sur la longueur et sont munies de sangles assurant le maintien des pieds pendant le transport.

Les **Stand-Cases** et les **Tripod-Cases** sont disponibles en 7 versions différentes.

Références	Description	Poids	Dimensions intérieures
			(L x P x H)
SKB-H3611W	Small Stand-Case avec sangles de fixation	5,5 Kg	934 mm x 305 mm x 207 mm
SKB-H4812W	Medium Stand-Case avec sangles de fixation	6,9 Kg	1222 mm x 286 mm x 279 mm
SKB-H4816W	Large Stand-Case avec sangles de fixation	9,8 Kg	1226 mm x 406 mm x 314 mm
SKB-H5020W	XL Stand-Case avec sangles de fixation	10,4 Kg	1264 mm x 508 mm x 349 mm
SKB-R3709W	Small Tripod-Case tubulaire	5,7 Kg	940 mm x 229 mm x 229 mm
SKB-R4209W	Medium Tripod-Case tubulaire	6,7 Kg	1067 mm x 229 mm x 229 mm
SKB-R5017W	Large Tripod-Case tubulaire	8,4 Kg	1270 mm x 292 mm x 292 mm



Roto-Cases

Les conteneurs multi-fonctions de la série **Roto-Cases** combinent design, ergonomie et robustesse du rotomoulé.

Les **Roto-Cases** sont conformes ou excèdent les standards en vigueur dans les domaines Militaire, du Transport et de l'Industrie.

Leurs coques en polypropylène*, légères, quasi indestructibles et résistantes aux solvants, aux hydrocarbures, à la moisissure et aux UV (MIL-STD-810F) sont équipées d'un accastillage en acier inox.

Les **Roto-Cases** sont étanches à l'eau et à l'air (MIL-C-4150J; MIL-STD-648C) et sont munies d'une valve d'équilibrage de pression.

OPTIONS (voir tableau ci-dessous)

- Roulettes. Certains modèles sont équipés d'origine d'un trolley avec 2 roulettes et d'une poignée extensible (Tr). Les autres modèles peuvent être équipés en option de 4 roulettes diamètre 100 mm amovibles montées sur platines en aluminium (Op).
- Mousse. Suivant les modèles des aménagements en mousse prédécoupée ou en mousse à découper sont disponibles.

Les Roto-Cases sont disponibles en 21 tailles différentes.

Références	Dimensions					Poids	Options	
	Intérieures						Roulettes*	Mousse ** Cloisons amovibles
	Longueur	Largeur	Hauteur totale	Hauteur base	Hauteur couvercle			
SKB-MS1914	483 mm	483 mm	365 mm	289 mm	76 mm	8,8 Kg	Tr	C
SKB-MS2210	559 mm	432 mm	267 mm	191 mm	76 mm	9,1 Kg	Tr	C/D
SKB-MS2212	559 mm	559 mm	305 mm	229 mm	76 mm	11,1 Kg	Tr	C/D
SKB-MS2215	559 mm	406 mm	384 mm	305 mm	76 mm	8,0 Kg	-	-
SKB-MS2220	559 mm	559 mm	508 mm	419 mm	89 mm	12,6 Kg	Op	C
SKB-MS2417	609 mm	584 mm	432 mm	343 mm	89 mm	14,7 Kg	Tr	C
SKB-MS2424	610 mm	610 mm	610 mm	521 mm	89 mm	15,9 Kg	Op	L
SKB-MS2718	686 mm	686 mm	457 mm	368 mm	89 mm	16,9 Kg	Op	L
SKB-MS2727	686 mm	686 mm	686 mm	597 mm	89 mm	21,0 Kg	Op	L
SKB-MS2810	730 mm	445 mm	270 mm	219 mm	51 mm	10,3 Kg	Tr	C
SKB-MS3015	762 mm	635 mm	381 mm	292 mm	89 mm	18,1 Kg	Tr	C
SKB-MS3215	812 mm	368 mm	400 mm	317 mm	83 mm	13,4 Kg	Tr	C
SKB-MS4018	1016 mm	610 mm	457 mm	368 mm	89 mm	23,5 Kg	Op	L
SKB-MS4024	1016 mm	610 mm	610 mm	521 mm	89 mm	25,5 Kg	Op	L
SKB-MS4524	1143 mm	762 mm	610 mm	521 mm	89 mm	28,3 Kg	Op	L
SKB-MS5024	1270 mm	762 mm	610 mm	521 mm	89 mm	31,5 Kg	Op	L
SKB-MSR4408	1118 mm	432 mm	203 mm	124 mm	79 mm	11,6 Kg	Tr	P
SKB-MSR4905	1256 mm	229 mm	140 mm	83 mm	57 mm	7,7 Kg	-	P
SKB-MSR5207	1334 mm	308 mm	203 mm	124 mm	79 mm	11,1 Kg	Tr	P
SKB-MSR621810	1575 mm	457 mm	254 mm	178 mm	76 mm	19,2 Kg	Tr	-
SKB-MSR-622310	1575 mm	584 mm	254 mm	178 mm	76 mm	20,2 Kg	Tr	-

*Tr: Trolley en standard Op: 4 roulettes amovibles en option réf. : MSCAST1

** Option: C: mousse prédécoupée L: mousse à découper en option P: Mousse alvéolée D: Cloisons amovibles



*Erratum : Matériau Polyéthylène
- Correction du 02 octobre 2020

Roll-Cases

Les valises de la gamme **Roll-Cases** allient solidité et légèreté grâce à leurs coques thermoformées en polyéthylène haute résistance type PEHD.

Les **Roll-Cases** sont résistantes aux acides, solvants, hydrocarbures, étanches au ruissellement et conformes aux normes ATA300 catégorie 2.

Les **Roll-Cases** sont munies de fermetures à clé, d'une poignée télescopique (poignée simple sur les modèles les plus longs) et de 2 roulettes type « roller » pour vous accompagner dans tous vos déplacements.

Les **Roll-Cases** sont disponibles en 21 tailles différentes.




Références	Dimensions					Poids
	Intérieures					
	Longueur	Largeur	Hauteur totale	Hauteur base	Hauteur couvercle	
SKB-1413MR	368 mm	333 mm	194 mm	140 mm	54 mm	3,9 Kg
SKB-1812MR	467 mm	308 mm	197 mm	130 mm	67 mm	5,0 Kg
SKB-1818MR	457 mm	457 mm	330 mm	203 mm	127 mm	6,1 Kg
SKB-1913MR	483 mm	340 mm	219 mm	136 mm	83 mm	5,1 Kg
SKB-1914MR	492 mm	356 mm	254 mm	152 mm	102 mm	5,4 Kg
SKB-1916MR	483 mm	406 mm	254 mm	152 mm	102 mm	5,8 Kg
SKB-2114MR	543 mm	362 mm	225 mm	136 mm	89 mm	5,6 Kg
SKB-2218PR	559 mm	457 mm	203 mm	114 mm	89 mm	6,1 Kg
SKB-2417MR	610 mm	432 mm	368 mm	235 mm	133 mm	7,2 Kg
SKB-2523MR	635 mm	584 mm	356 mm	204 mm	52 mm	10,0 Kg
SKB-2921MR	737 mm	546 mm	432 mm	229 mm	203 mm	10,2 Kg
SKB-3025MR	762 mm	635 mm	381 mm	190 mm	191 mm	11,5 Kg
SKB-3426MR	864 mm	660 mm	476 mm	279 mm	197 mm	13,5 Kg
SKB-3621MR	927 mm	546 mm	464 mm	280 mm	184 mm	13,1 Kg
SKB-4212W	1067 mm	298 mm	152 mm	76 mm	76 mm	6,1 Kg
SKB-4316W	1105 mm	406 mm	165 mm	89 mm	76 mm	6,5 Kg
SKB-5211W	1321 mm	298 mm	152 mm	76 mm	76 mm	7,1 Kg
SKB-5216W	1327 mm	419 mm	152 mm	76 mm	76 mm	9,7 Kg
SKB-6019W	1530 mm	489 mm	152 mm	76 mm	76 mm	13,3 Kg
SKB-6022W	1530 mm	565 mm	152 mm	76 mm	76 mm	13,9 Kg
SKB-6323W	1600 mm	584 mm	264 mm	132 mm	132 mm	17,5 Kg



PERSONNALISATION, USINAGE & BLOCS DE MOUSSE SUR-MESURES.

CP France en partenariat avec sa filiale Rollerbox France conçoit et réalise depuis plus de 20 ans, pour les demandes les plus diverses, des aménagements, des usinages et des marquages spécifiques adaptés aux SKB. Nous possédons en interne dans notre site de Vaulx en Velin toutes les facilités pour répondre dans les meilleurs délais à votre demande de personnalisation des SKB, que ce soit à l'unité ou en série.

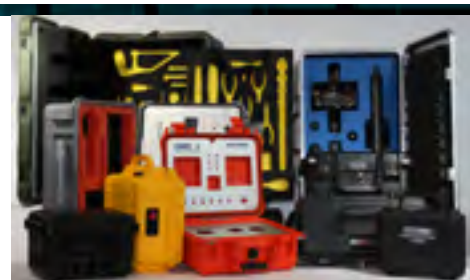



SKB CASES & RACKS

Importation et distribution www.cpfrance.com

cpfrance

1775, route de Nîmes
30560 Saint Hilaire de Brethmas
Tel : +33 (0)4 66 61 03 03
Fax: +33 (0)4 66 61 03 04

contact@cpfrance.com
www.cpfrance.com

WWW.CPFRANCE.COM